

ECO L03



DESCRIZIONE

Rivestimento impermeabile rinforzato Cool Roof pedonabile




TIPO DI SISTEMA

PU all'acqua



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Alta riflettanza ed efficienza energetica
- Conforme a ETAG 005: W3 P3
- Applicazione ideale per climi caldi
- Un solo prodotto per l'intero sistema
- Certificazione Cool Roof SRI 98

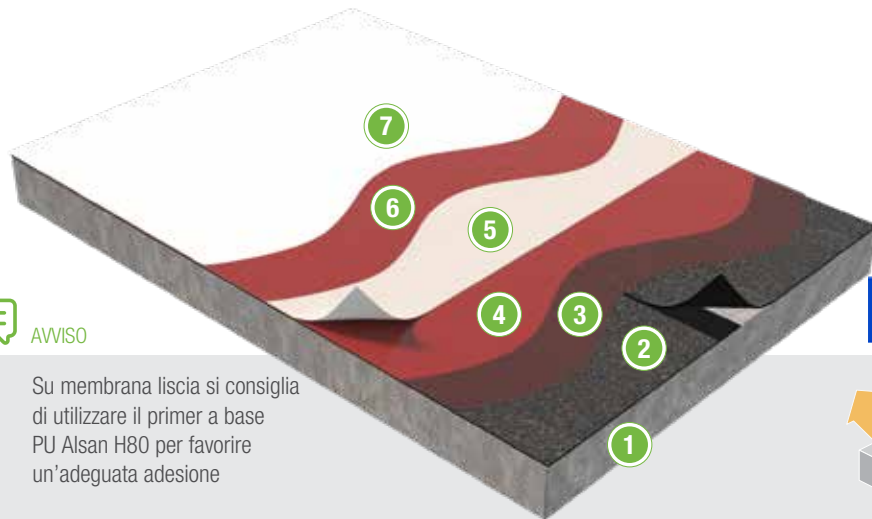


AVVISO

Su membrana liscia si consiglia di utilizzare il primer a base PU Alsan H80 per favorire un'adeguata adesione



Cool Roof



Elemento portante 1

Membrana bituminosa ardesiata 2

Campolin Neo (250 g/m²) diluito con 20% acqua 3

Campolin Neo (1,0 kg/m²)* 4

Alsan Fleece 110 P* 5

Campolin Neo (800 g/m²)* 6

Campolin Neo (900 g/m²) 7

* I passaggi da 4 a 6 riguardano applicazioni fresco su fresco