

ECO L07



DESCRIZIONE

Protezione impermeabile
di una membrana sintetica




TIPO DI SISTEMA

Acrilico
a base acqua



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione ideale per climi caldi
- Disponibile in diversi colori

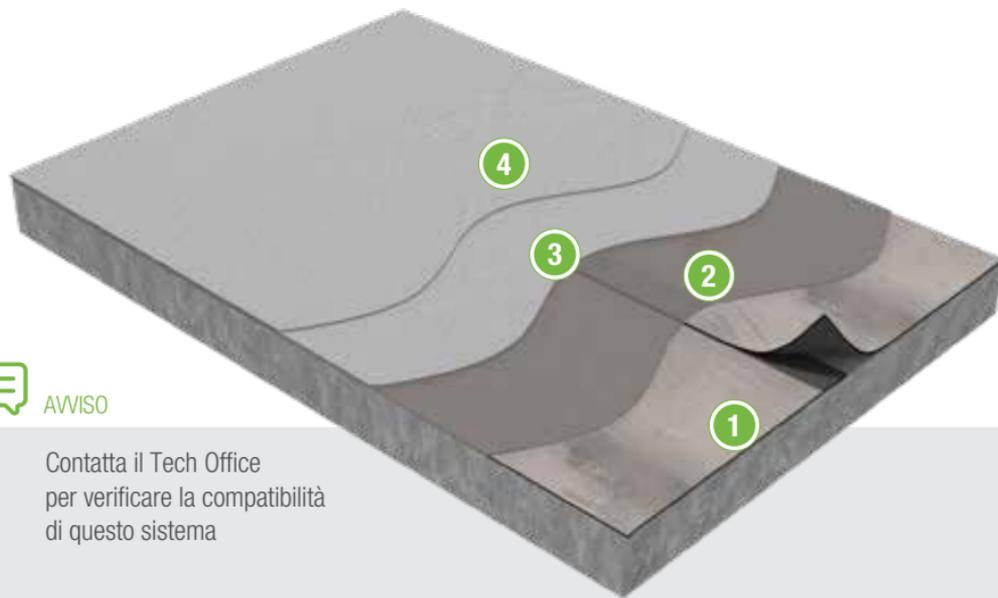

AWISO

Contatta il Tech Office
per verificare la compatibilità
di questo sistema

- 1 Membrana sintetica
- 2 Campolin diluito con 10-20% acqua (300 g/m²)
- 3 Campolin (250 g/m²)
- 4 Campolin (250 g/m²)