



DESCRIZIONE

Protezione impermeabile
Cool Roof



TIPO DI SISTEMA


Acrilico
a base acqua



CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Rinnovo vecchie membrane con sistema Cool Roof
- Riduzione effetto isola di calore
- Efficienza energetica
- Maggiore durabilità

ECO L11

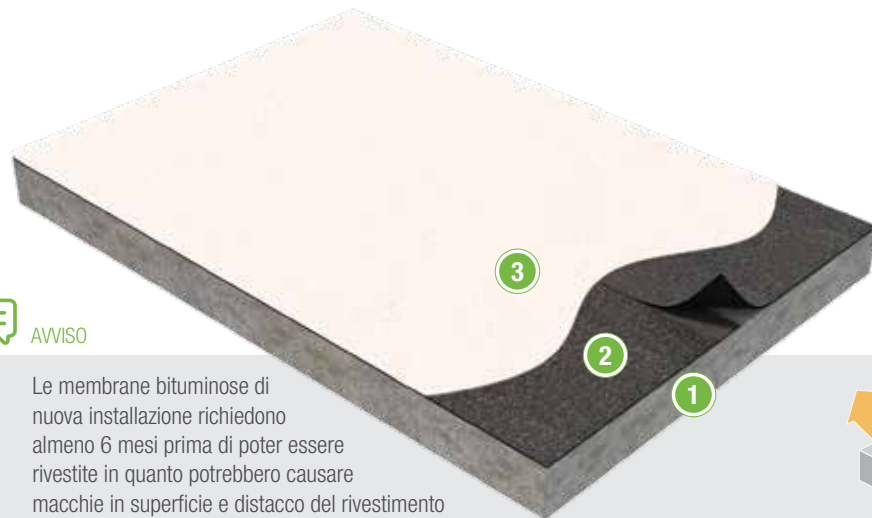

AWISO

Le membrane bituminose di nuova installazione richiedono almeno 6 mesi prima di poter essere rivestite in quanto potrebbero causare macchie in superficie e distacco del rivestimento

Elemento portante **1**Membrana bituminosa
ardesiata **2**Alsan 954 CR (550 g/m²) **3**