

FAST

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST L05



DESCRIZIONE

Sistema impermeabile pedonabile, isolata termicamente con finitura in legno



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Elevata capacità di isolamento termico
- Applicazione facile e veloce (fresco su fresco)


- 1 Cemento
- 2 Alsan 139 (300 g/m²)
- 3 Alsan 600 (1,0 kg/m²)*
- 4 Alsan Fleece 225 GF*
- 5 Alsan 600 (1,0 kg/m²)*
- 6 Geoland HT
- 7 Sopra XPS
- 8 Geoland HT
- 9 Finitura in legno da esterni

* I passaggi da 3 a 5 riguardano applicazioni fresco su fresco



LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan 600

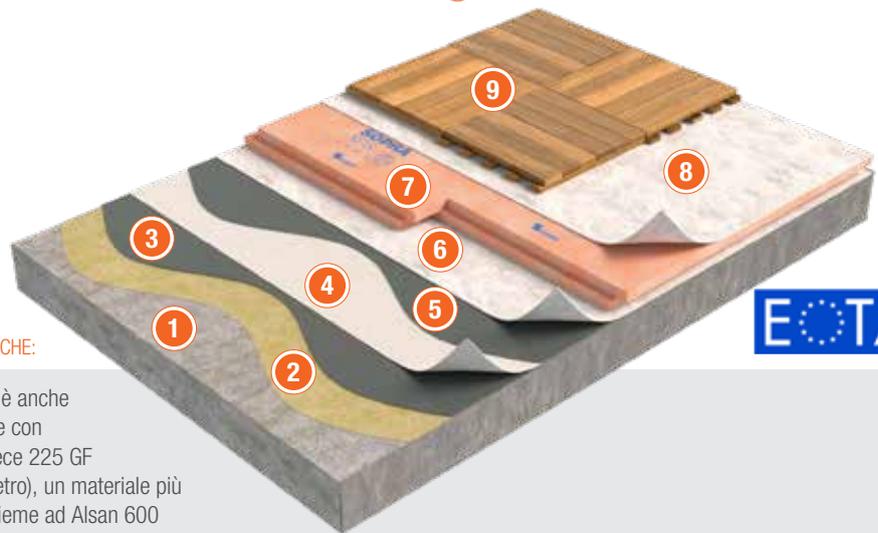

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

FAST L06



DESCRIZIONE

Sistema impermeabile pedonabile con finitura in erba sintetica



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Applicazione facile e veloce (fresco su fresco)

- 1 Cemento
- 2 Alsan 139 (300 g/m²)
- 3 Alsan 600 (2,0 kg/m²)*
- 4 Alsan Fleece 165 B*
- 5 Alsan 600 (1,0 kg/m²)*
- 6 Geoland HT
- 7 Erba sintetica

* I passaggi da 3 a 5 riguardano applicazioni fresco su fresco



LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile con Alsan Fleece 225 GF (fibra di vetro), un materiale più duttile insieme ad Alsan 600

