

FAST L07



DESCRIZIONE

Raccordo impermeabile
rinforzato metallo-TPO




TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Applicabile a basse temperature
- Applicazione fresco su fresco
- Resistenza ai raggi U.V.

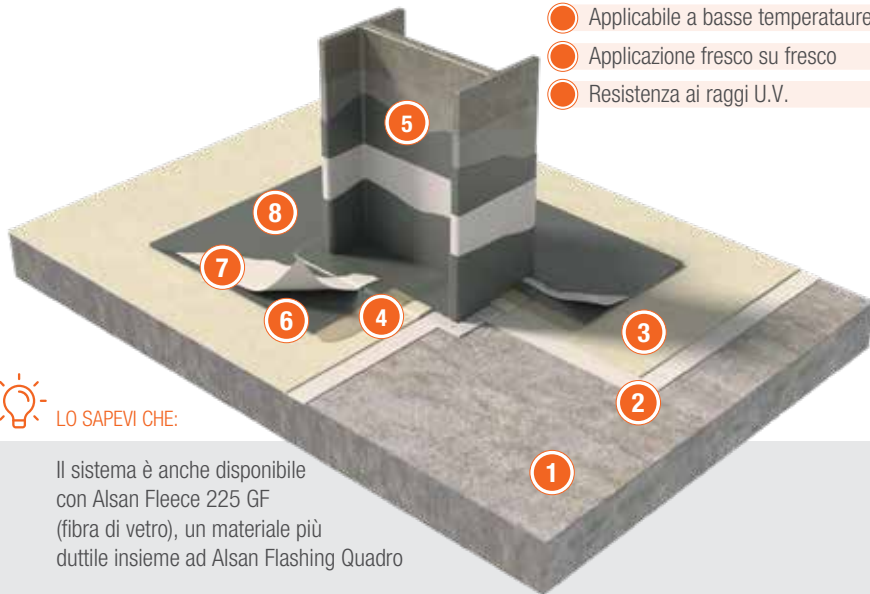

LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile
con Alsan Fleece 225 GF
(fibra di vetro), un materiale più
duttile insieme ad Alsan Flashing Quadro



Supporto calcestruzzo **1**

Geoland HT **2**

Manto in TPO **3**

SU TPO
Alsan 103 (100-150 g/m²) **4**

SU METALLO
Alsan 104 Spray (40 g/m²) **5**

Alsan Flashing Quadro*
(2,0 kg/m²) **6**

Alsan Fleece 165 B* **7**

Alsan Flashing Quadro*
(1,0 kg/m²) **8**

** I passaggi da 6 a 8 riguardano
applicazioni fresco su fresco*