

FAST L09



DESCRIZIONE

Sistema impermeabile
pedonabile, isolata
termicamente
con finitura in legno



TIPO DI SISTEMA

PU



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

● Conforme a ETAG 005: W3 P4

● 25 anni di durabilità

● Resistenza ai carichi pesanti

● Elevata capacità di isolamento termico

● Applicazione facile e veloce

1 Supporto in calcestruzzo

2 Alsan Flashing Quadro
(1,0 kg/m²)*

3 Alsan Drains*

4 Alsan Flashing Quadro
(1,0 kg/m²)*


5 Alsan Fleece 225 GF*

6 Alsan Flashing Quadro
(1,0 kg/m²)*



LO SAPEVI CHE:

Il sistema è anche disponibile
con Alsan Fleece 165 B
(TNT di poliestere), un materiale
più flessibile insieme ad Alsan 600.

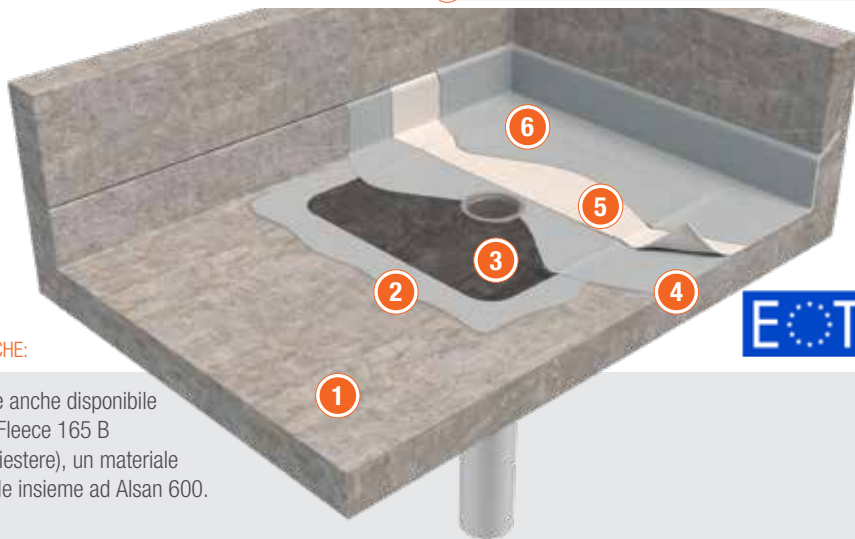

* I passaggi da 2 a 6 riguardano
applicazioni fresco su fresco