

SISTEMI LIQUIDI SOPREMA

PREMIUM L01



DESCRIZIONE

Rivestimento
impermeabile Cool Roof
su copertura bituminosa



TIPO SISTEMA

PMMA




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduce le temperature grazie all'elevata riflettanza
- Indice di riflettanza solare - SRI 108
- Resistente agli U.V.
- Pedonabile dopo 1 ora
- Applicabile a basse temperature

1 Membrana bituminosa

2 Alsan 172 (400 g/m²)

3 Alsan 970 CR (600 g/m²)

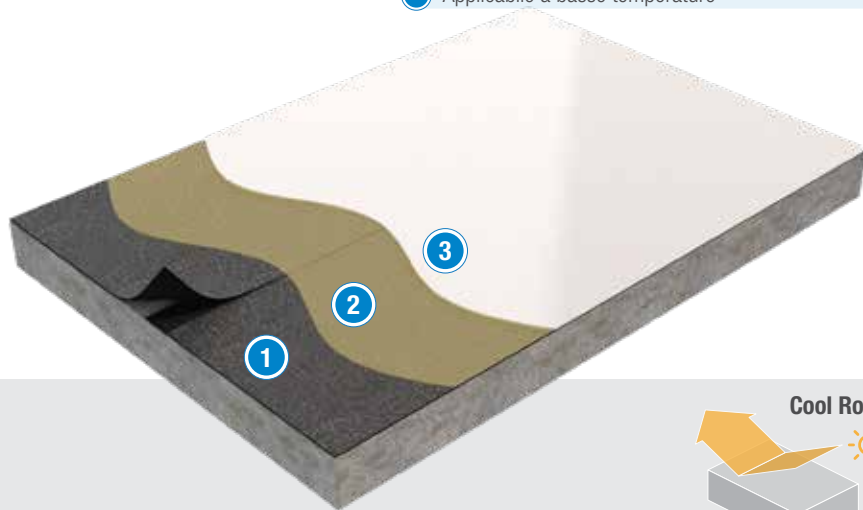

Cool Roof

