

PREMIUM L05



DESCRIZIONE

Raccordo impermeabile
metallo-membrana
bituminosa



TIPO SISTEMA

PU Solvent Free




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 W3 P4
- Applicazione facile e veloce
- Un'unica soluzione per superfici diverse
- Lavorazione fresco su fresco

- 1 Membrana bituminosa*
- 2 Primer Alsan 104 (100 g/m²)
- 3 Alsan Flashing NEO (2,0 kg/m²**)
- 4 Alsan Fleece 110 P**
- 5 Alsan Flashing NEO (1,0 kg/m²**)

* Nel caso la membrana bituminosa sia plastomerica/APP liscia, applicare preventivamente Primer H80

** I passaggi da 3 a 5 riguardano applicazioni fresco su fresco

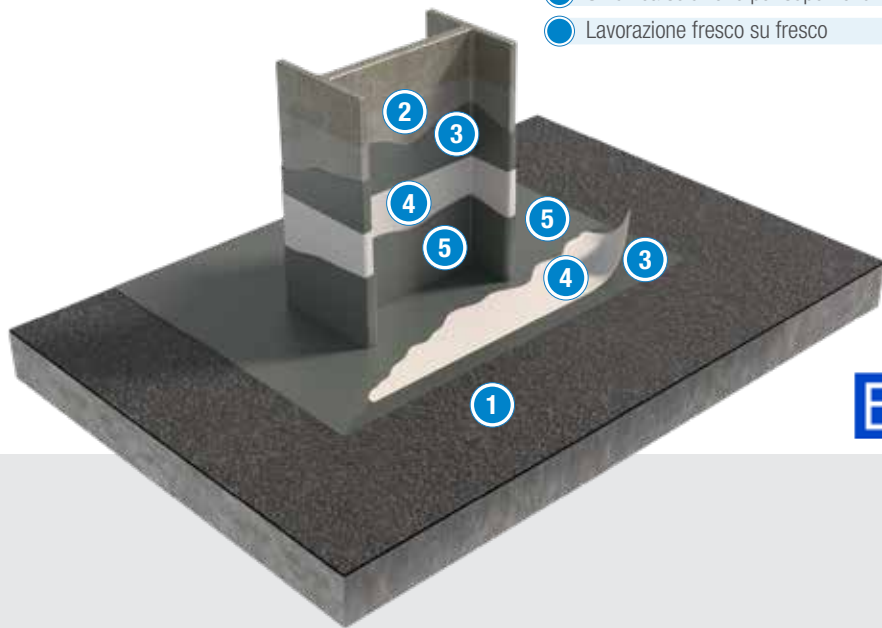

EOTA