



## DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione  
rinforzata per parcheggi




## TIPO SISTEMA

PMMA



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 - 25 anni di durabilità
- Ideale per parcheggi esterni
- Resistenza ai raggi U.V. e alle abrasioni
- Massima resistenza di carico
- Disponibile in diversi colori
- Pedonabile dopo 3 ore

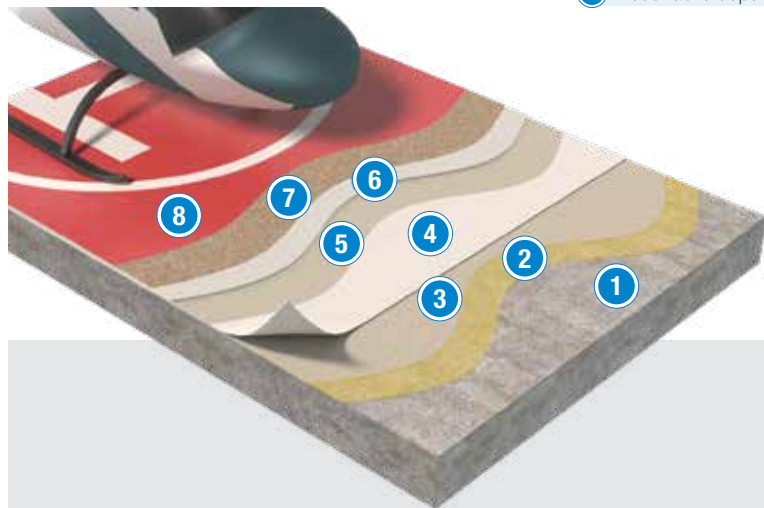

# PREMIUM L08

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Cemento                               | 1 |
| Alsan 170 (400 g/m <sup>2</sup> )     | 2 |
| Alsan 770 (1,5 kg/m <sup>2</sup> )*   | 3 |
| Alsan Fleece 110 P*                   | 4 |
| Alsan 770 (1,0 kg/m <sup>2</sup> )*   | 5 |
| Alsan 870 RS (4,0 kg/m <sup>2</sup> ) | 6 |
| Naturquarz (3,5 kg/m <sup>2</sup> )   | 7 |
| Alsan 970 F (600 g/m <sup>2</sup> )   | 8 |

\* I passaggi da 3 a 5 riguardano  
applicazioni fresco su fresco