

PREMIUM L11



DESCRIZIONE

Raccordo impermeabile
rinforzato metallo - TPO




TIPO SISTEMA

PMMA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ETAG 005 W3 P4
- Applicabile a basse temperature
- Resistente alla pioggia dopo 45 min
- Resistente ai raggi U.V.
- Velocità di esecuzione

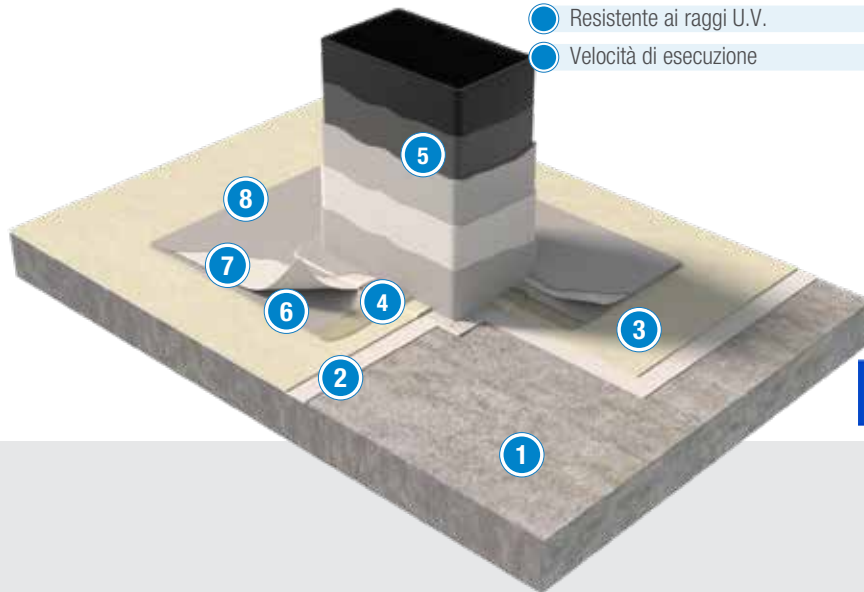

Calcestruzzo **1**

Strato di separazione **2**

Membrana in TPO **3**

SU TPO
Alsan 103 (100-150 g/m²) **4**

SU METALLO
Alsan 104 Spray (40 g/m²) **5**

Alsan 770 TX (1,5 kg/m²)* **6**

Alsan Fleece 110 P* **7**

Alsan 770 TX (1,0 kg/m²)* **8**

** I passaggi da 6 a 8 riguardano
applicazioni fresco su fresco*