

PREMIUM L12



DESCRIZIONE

Impermeabilizzazione
poliuretana Cool Roof
pedonabile su legno




TIPO SISTEMA

PU




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conforme a ETAG 005: W3 P4
 - 25 anni di durabilità
 - Resistenza ai carichi pesanti
- Riduce la temperatura grazie alla rifrazione
- Resistenza ai raggi U.V.
- Applicazione facile e veloce (fresco su fresco)

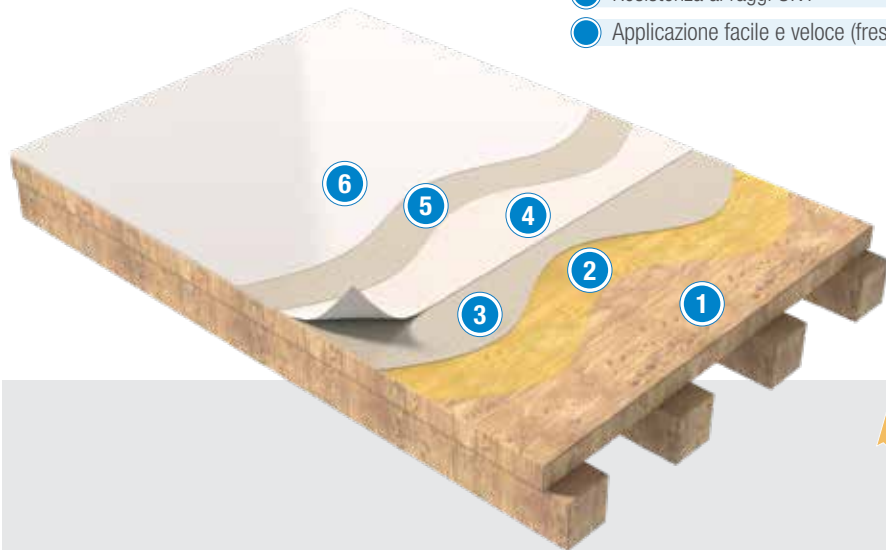

Cool Roof



Legno

1

Alsan 139 (300 g/m²)

2

Alsan 600 (2,0 kg/m²)*

3

Alsan Fleece 165 B*

4

Alsan 600 (1,0 kg/m²)*

5

Alsan 902 CR (300 g/m²)

6

* I passaggi da 3 a 5 riguardano
applicazioni fresco su fresco